
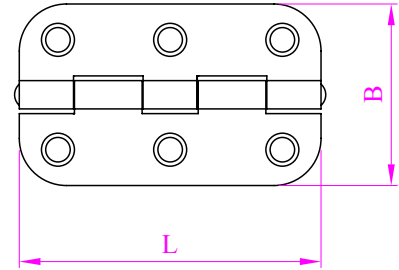



Swedfast



Koppelgångjärn elförzinkade med hål

Användning	Montering med skruv
Material	Stål
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Genomgående mässingsprint, med sex hål
Förpackning	Bulk

Artikelnummer	Utförande	Dimension L x B	Material tjocklek T	Antal skruv	Lämplig skruv Ø	Förp storlek
116001065010001	1201065	65x38,5	1,25	6 st	3,5	250
116005065010001	1205065	65x42	1,5	6 st	3,5	250
116006065010001	1206065	65x42	1,5	6 st	3,5	250
116007065010001	1207065	65x42	1,5	6 st	3,5	250