Swedfast

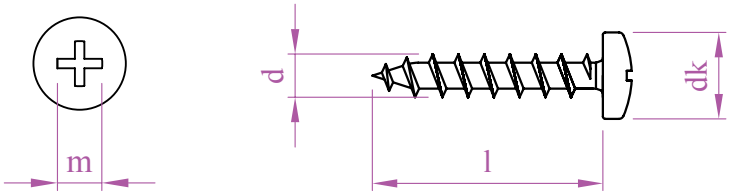

Gipsskruv elförzinkad med kullrigt huvud

Användning	Lämplig för montering mot gipsplattor och spånplattor med underlag av trä
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Phillipsgrepp, vaxad, lasersorterad
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	3,5	3,9
Huvuddiameter	dk	7,0	8,0
Bitsgrepp	m	PH 2	PH 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
150035002500001	3,5x25	2500
150035002500201	3,5x25	200x15
150035003500001	3,5x35	2500
150035003500201	3,5x35	200x9
150035004500001	3,5x45	2500
150035004500201	3,5x45	200x9
150035005500001	3,5x55	2500
150035005500201	3,5x55	200x6
150039002500001	3,9x25	2500
150039002500201	3,9x25	200x15

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl