Swedfast

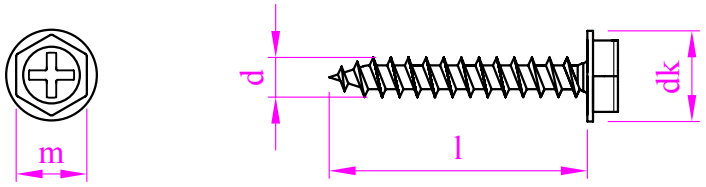

Kragskruv elförzinkad med sexkantshuvud

Användning	Lämplig för användning i plåt (2x0,9 mm) och plåt mot trä
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Sexkant 1/4” med Phillipsgrepp, bricka Ø8,5 mm, dubbelgängad, vaxad, lasersorterad
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	4,2
Huvuddiameter bricka	dk	8,5
Bitsgrepp sexkant	m	1/4” + PH 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
241042001300001	4,2x13	10000
241042001300201	4,2x13	200
241042001900001	4,2x19	10000
241042001900201	4,2x19	200
241042002500001	4,2x25	10000
241042002500201	4,2x25	200
241042003200001	4,2x32	10000
241042003200201	4,2x32	200
241042003800001	4,2x38	10000
241042003800201	4,2x38	200
241042005100001	4,2x51	10000
241042005100201	4,2x51	200

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl