Swedfast

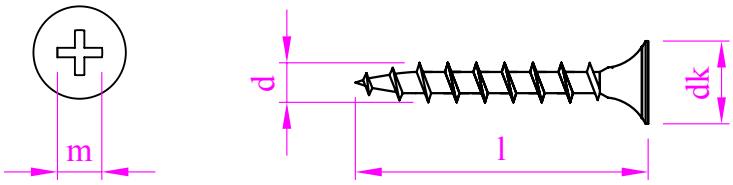

Montageskruv TSI elförzinkad med försänkt huvud

Användning	Lämplig för montering av gipsplattor mot trä eller plåt (0,7)
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Phillipsgrepp, vaxad, lasersorterad
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	3,90
Huvuddiameter	dk	9,8
Bitsgrepp	m	PH 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
360039003200001	3,9x32	2500
360039003200201	3,9x32	200x15
360039004100001	3,9x41	2500
360039004100201	3,9x41	200x15

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl