Swedfast




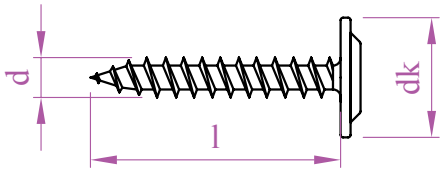


# Montageskruv elförzinkad med lågkullrigt huvud

**Utrustad med ttap-grepp för bästa styrning vid montering - ”Stick-fit”**

| | |
|---|---|
| Användning | Lämplig för användning i plåt (2x0,9 mm) och plåt mot trä |
| Material | Stål C1022 härdad |
| Ytbehandling | Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3 |
| Övrigt | Ttapgrepp, vaxad |
| Förpackning | Ask |

| | | |
|---|---|---|
| Gängdiameter | d | 4,2 |
| Huvuddiameter | dk | 11,0 |
| Bitsgrepp ttap | m | ttap 20 |

| Artikelnummer | Dim d x l | Förp stl |
|---|---|---|
| 992042001300201 | 4,2x13 | 200x15 |
| 992042001600201 | 4,2x16 | 200x15 |
| 992042002000201 | 4,2x20 | 200x15 |
| 992042002500201 | 4,2x25 | 200x15 |
| 992042003000201 | 4,2x30 | 200x9 |
| 992042004000201 | 4,2x40 | 200x9 |
| 992042004500201 | 4,2x45 | 100x6 |
| 992042005500201 | 4,2x55 | 100x6 |
| 992042006500201 | 4,2x65 | 100x6 |
| 992042008500201 | 4,2x85 | 100x6 |

***Fortsätt till Montageskruv med borrspets***




***på nästa sida!***

↓

↓

↓

Swedfast




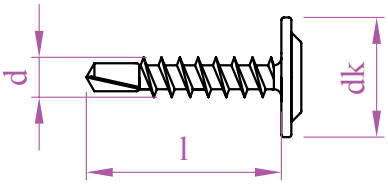


## Montageskruv elförzinkad med lågkullrigt huvud och borrspets

**Utrustad med ttap-grepp för bästa styrning vid montering - ”Stick-fit”**

| | |
|---|---|
| Användning | Lämplig för användning i plåt (2x1,5 mm) |
| Material | Stål C1022 härdad |
| Ytbehandling | Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3 |
| Övrigt | Ttapgrepp, borrspets, vaxad |
| Förpackning | Ask |

| | | |
|---|---|---|
| Gängdiameter | d | 4,2 |
| Huvuddiameter | dk | 11,0 |
| Bitsgrepp ttap | m | ttap 20 |

| Artikelnummer | Dim d x l | Förp stl |
|---|---|---|
| 993042001300201 | 4,2x13 | 200x15 |
| 993042001600201 | 4,2x16 | 200x15 |
| 993042002500201 | 4,2x25 | 200x15 |
| 993042003000201 | 4,2x30 | 200x9 |

| Artikelnummer | Dim d x l | Förp stl |
|---|---|---|